


Elektriske  
systemer


**Actulux**



## Elektrisk Åbningssystem - SA Power Mini

maksimal stabilitet og minimal pladsbehov

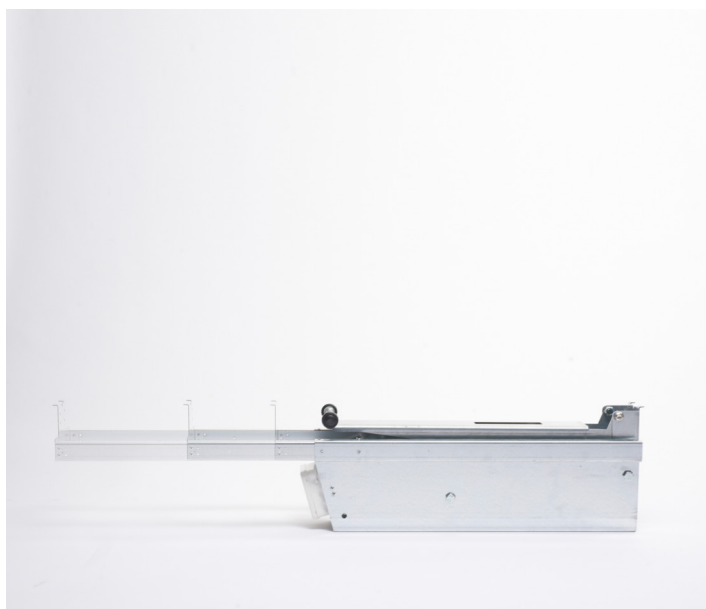

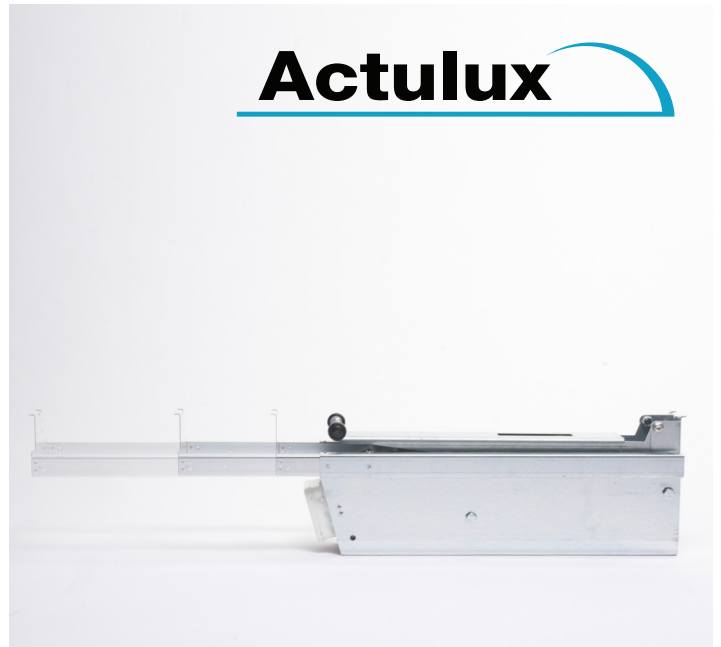

# Actulux

## Elektrisk Åbningsystem - SA Power Mini

### MAKSIMAL STABILITET OG KRAFT

SA Power Mini er baseret på en fleksibel unik geometrisk bevægelse ved hjælp af en elektrisk aktuator.

SA Power Mini giver maksimal stabilitet og kraftudnyttelse ved både åbning og lukning. Traverslængden er 100% justerbar.

Åbningsystemet er specielt udviklet til små og mellemstore ovenlys, kupler og røglemme i bygninger og trappeopgange.

Åbningsystemet har et elegant design og tager ikke plads i rummet under ovenlyset eller røglemmen.

Model	Varenr.	Strømforsyning	Traverslængde (indbyg. dimen.)	Åbningsvinkel (brand)	Åbningskraft 24VDC (Lågvægt inkl. sne)	Åbningskraft 48VDC (Lågvægt inkl. sne)	Max. lågvægt (lukkekraft efter fuld brandåbning)	Temperatur
SA Power Mini 160°	221000	24VDC / 2,5A 48VDC / 1,25A	70 - 110 cm (justerbar)	160° (*)	70-100 cm: 130 kg 101-110 cm: 110 kg		70-100 cm: 30 kg 101-110 cm: 25 kg	-5°C - +55°C (+75°C)**
SA Power Mini 130°	221100			130° (*)				
SA Power Mini+ 160°	221400	24VDC / 4A 48VDC / 2A	70 - 110 cm (justerbar)	160° (*)	70-100 cm: 190 kg 101-110 cm: 170 kg	70-100 cm: 200 kg 101-110 cm: 180 kg	70-100 cm: 70 kg 101-110 cm: 65 kg	-5°C - +55°C (+75°C)**
SA Power Mini+ 130°	221500			130° (*)				

(\*) Som valgmulighed kan et specielt "aktuator stop kit" nemt eftermonteres for at reducere den maksimale åbningsvinkel i enhver vinkel

\*\* Kræver special smøring

## FEATURES

Meget enkel og fleksibel montage

Indgangsspænding: 24V - max. 2,5A eller 48V - max. 1,25A (Mini)      24V - max. 4A eller 48V - max. 2A (Mini+)

Størrelse: Længde 70-110 cm / Bredde 15 cm / Højde 20 cm

Åbningsvinkel for brandposition: 90° - 160°

Åbningshastighed: max. 60 sekunder

Designed for min. 10.000 komfortåbninger og min. 1.000 brandåbninger

Tætningsgrad: IP54      Driftsform: S3 25% duty cycle

Opfylder kravene iht. EU standard EN12101-2

Unikt og elegant design (tager ikke plads i rummet under ovenlyset)

Inkl. overlast beskyttelse

Valgmuligheder: Tandem- eller Synkrodrift

Farve: Galvaniseret eller Hvid

Vedligeholdelsesfri, dog min. ét årligt eftersyn iht. gældende lovgivning