


Erklæring vedr. støjniveau for Actulux, elektriske aktuatorer

Gældende for: Actulux lineær aktuator, type SA Power
 Actulux kædemotor, type HCV, HCVA, HCM, HCMA

Det erklæres hermed at ovennævnte aktuator typer ikke overstiger et gennemsnitligt vægtet støjniveau på 48db ved max. specificeret belastning, samt 32db ved komfortåbning hvor der er reduceret hastighed og belastning, da SL/Snow load 800N/m² ikke indgår ved normal komfortåbninger.

Der benyttes målemetode iht. DS/ISO 3746 med afstand min. 2m.

Hadsund den 1/10 – 2013

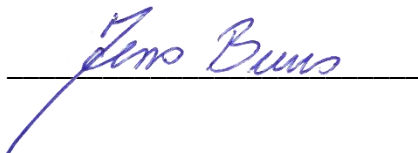

Actulux A/S
Håndværkervej 2
9560 Hadsund
Danmark