# Sonde Pluie et/ou Vent

Gestion automatique
de la ventilation naturelle

AR/AWR 24/250

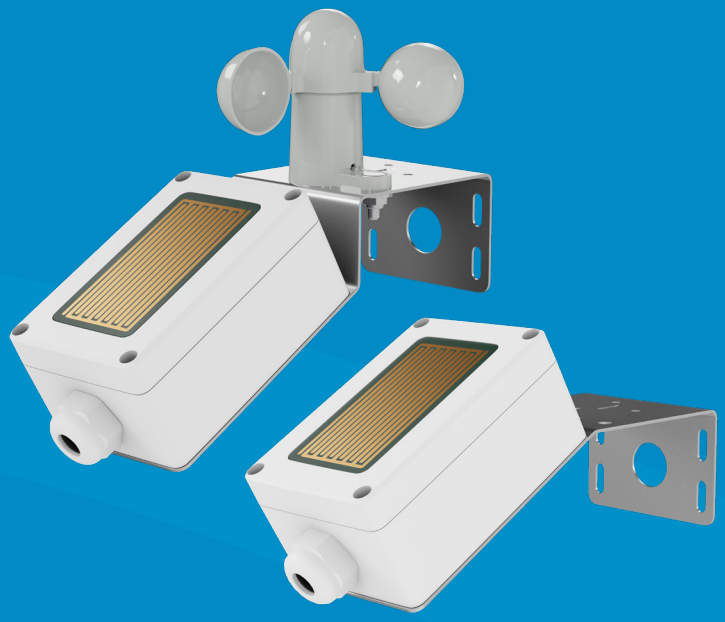

## Produit Intelligent et avancé

La sonde pluie et vent #121329 se compose d'un anémomètre et d'un capteur de pluie. La sonde permet d'envoyer un signal a la centrale SVM/ SV pour fermer le(s) exutoire(s) de fumée et de chaleur. Le sonde de pluie #111960 est constituée d'une surface de capteur de pluie sur le capot du capteur. Les deux capteurs sont équipés d'un commutateur de changement sans potentiel 250VAC / 8A ou 24VDC / 8A.

En cas de vent et / ou de pluie, le commutateur est activé. Les paramètres de sensibilité sont réglables sur le potentiomètre situé à l'intérieur du capteur.

## Branchement Radio

Il est possible de connecter des capteurs radio aux centrales Actulux SV / SVM ou à Actulux Flex1 ACDC à l'aide de l'émetteur RF # 111892 monté dans la sonde.

Portée: Ligne de vision env. 400 mètres.

Les centrales Actulux doivent être alors équipées d'un module recepteur RF:

#111894 pour centrale SVM
#111895 pour centrale SV

| | |
|---|---|
| Alimentation : | 18V à 35VAC / 20V à 35VDC / 200V à 250VAC |
| Sortie : | NO-NF 1 x contact sans potentiel avec surveillance de ligne |
| Charge de contact : | 250VAC / 8A ou 24VDC / 8A |
| Dimensions : | 80 mm x 160 mm x 55 mm (L x H x P / sans roue) |
| Poids : | 0.7 kg |
| Indice de Protection : | IP65 |
| Réglage du mode de vent : | Environ 1 à 15 m / s (± 20%) |
| Sensibilité à la pluie : | Réglable ±5% |
| CE-agrément : | Conforme les consignes EMC et LV |
| Numéro d'article 121329 : | Wind and rain sensor, type AWR 24/250 |
| Numéro d'article 111960 : | Rain sensor, type AR 24/250 |
| Numéro d'article 99600024 : | Gabarit pour montage sur toiture |
| Numéro d'article 99600025 : | Support pour montage murale |

Actulux A/S Porsborgparken 35 DK-9530 Stoevring +45 98 57 40 90 info@actulux.com actulux.com

02.06.2025