HCV DOOR DRIVE

DATENBLATT
#211472

Elektrischer Türöffner
Typ: **HCV**

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- **Versorgung 24 / 48VDC ±15%, max Restwelligkeit: 2 V PP.**
- Nicht direkt an die Netzspannung 230 VAC anschließen!
- Der Anschluß darf nur vom geschulen Fachpersonal ausgeführt werden.
- Es ist darauf zu achten, dass sich beim Öffnen oder Schließen der Kettenantriebe und Fenster keine Personen in der Nähe befinden, da Quetschgefahr besteht!
- Verwenden Sie die Kettenantriebe nur in trockener Umgebung!
- Bei der Lüftungsfunktion empfehlen wir den Einsatz von Witterungssensoren.
- Der Auftragnehmer oder Projektplaner muss eine Risikobewertung vornehmen.

TECHNISCHE DATEN

Versorgung	24 / 48 VDC ± 15 %
Verbrauch	1.4A / 0.7A
Verriegelungskraft	2000N
Lebensdauer	>11000 Doppelhübe
Einschaltdauer	30% bei 10 min. Spielzeit
Schutzklasse	IP32
Temperaturbereich	-25°C ~ +75°C

Öffnungswinkel	100°
2 Stufen betrieb	Lüftung (sehr leise) / ALARM <60 sek.
Soft Close	Reduzierte Schließkraft 50mm/200N
Standardfarbe	RAL 9006
Kabellänge	2.5 m Silikonkabel
Linienüberwachung	27kΩ Integriert

Konstruiert zur Erfüllung der EN 12101-2

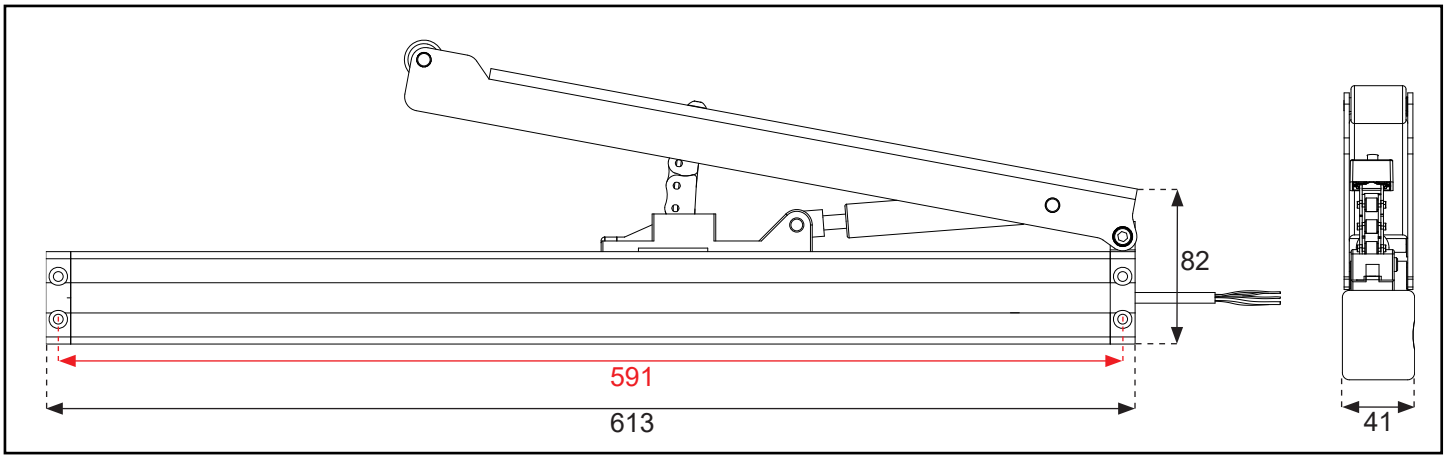

Artikelnummer	Typ	Versorgung	Druckkraft	Zugkraft	Hublänge (S)	Geschwindigkeit		Länge (L)
						Lüftung	ALARM	
31040100	HCV m / Rollrad	24VDC / 1,40A 48VDC / 0,70A	500N	500N	600 mm	7 mm/s	10 mm/s	613 mm
31040105	HCV m/ Gleitschiene							

Entsorgung
Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollten einer umwelt- gerechten Wiederverwertung zugeführt werden!
Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht im Hausmüll!
Nur für EU-Länder: Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96 /EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht, müssen unbrauchbare Elektrogeräte getrennt gesammelt und einerumweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

HCV DOOR DRIVE

DATENBLATT
#211472

Elektrischer Türöffner
Typ: **HCV**

Anschlußplan für 1 (ein) Antrieb 24 / 48V

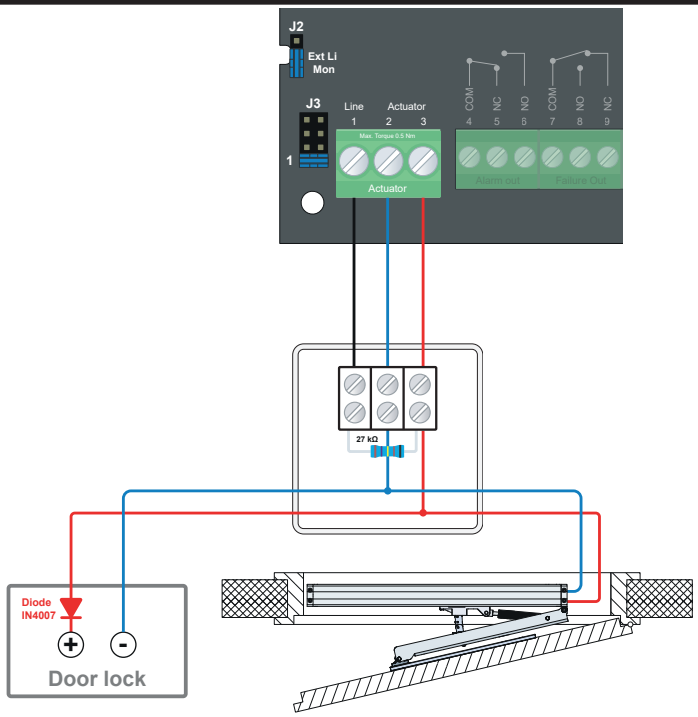

Doppeltür-Anlage mit Zeitverzögerung, 24 / 48 V

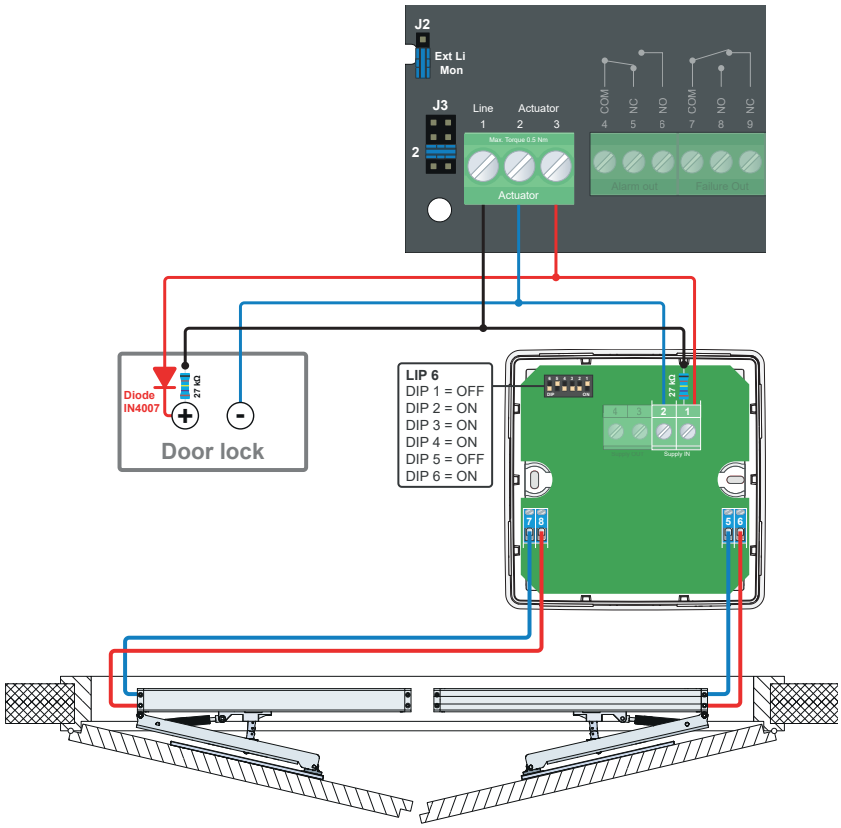

VERSORGUNG

ROT+ und BLAU

Fahrtrichtung	↑	↓
ROT	+	-
BLAU	-	+

ORANGE

Wenn der Kettenantrieb als Rauchabzug verwendet wird, (Öffnung in max. 60 Sekunden), muss diese Ader über das Alarmrelais im Bedienfeld mit + (ROT) verbunden werden.

WEISS und GRAU ⚠

Wird für die Kommunikation verwendet und muss während des Synchronbetriebs von 2-4 Motoren miteinander verbunden werden. Der Synchronbetrieb erfordert eine Programmierung von Actulux oder über das Programmiergerät (PMD-Tool) durch eingewiesenes Fachpersonal.

HCV DOOR DRIVE

DATENBLATT
#211472

Elektrischer Türöffner
Typ: **HCV**

Montage: Tür auswärts öffnend

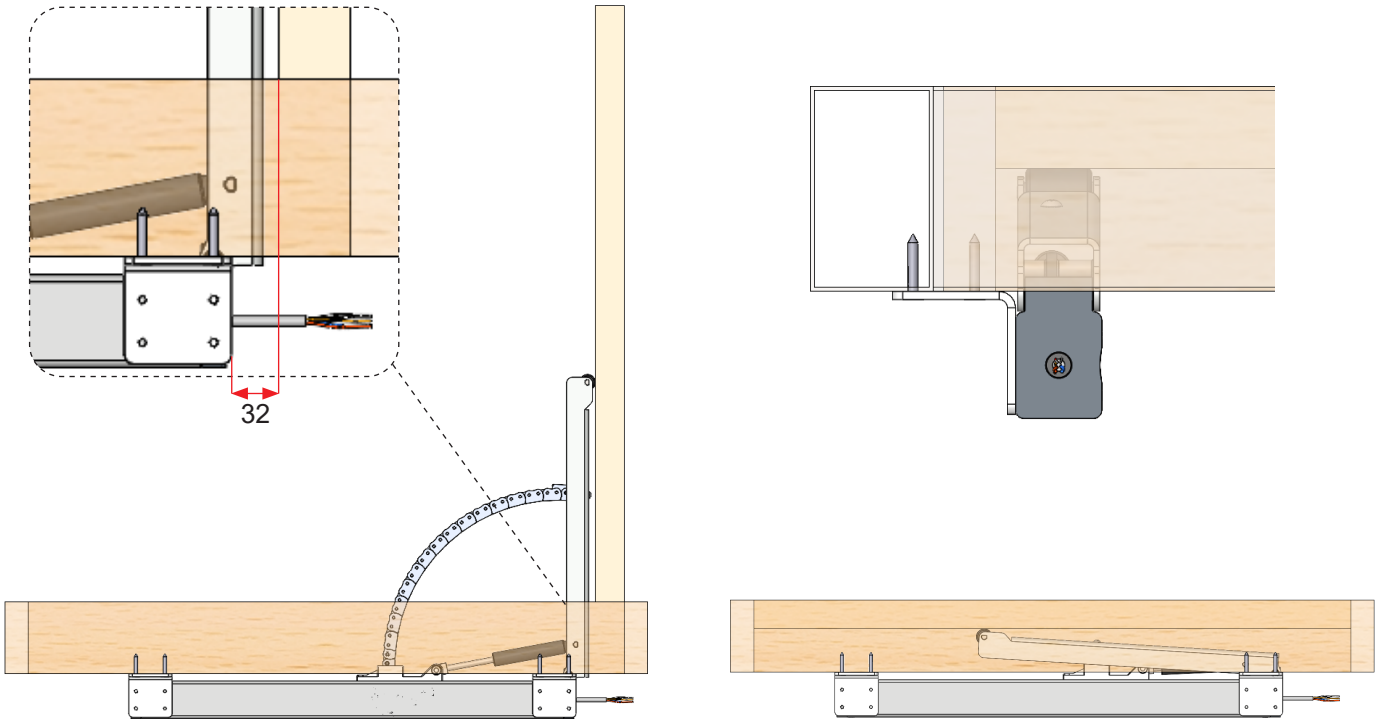
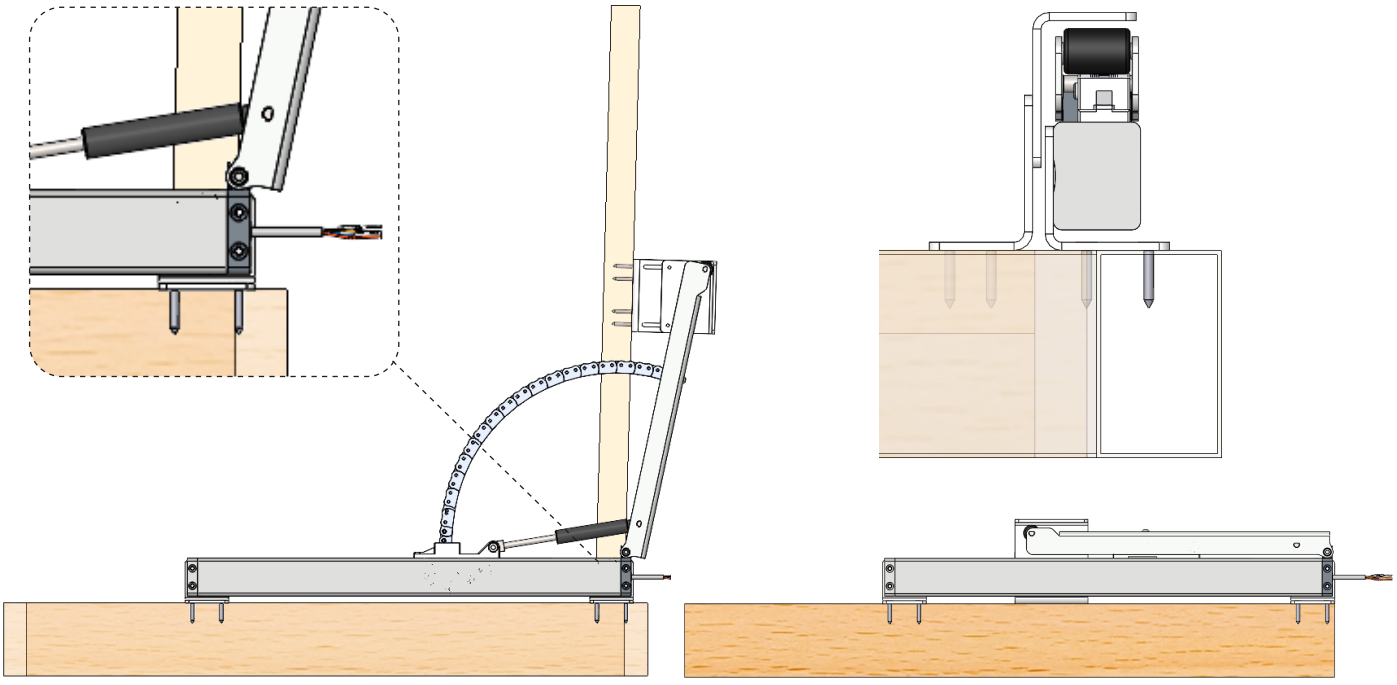
Montage: Tür einwärts öffnend