


NUOVO
Comfort remoto e cablato
Meteo remoto e cablato
Ingresso allarme IRAI cablato



Flex 230 V ca

Centrale 230 V ca per smaltitori

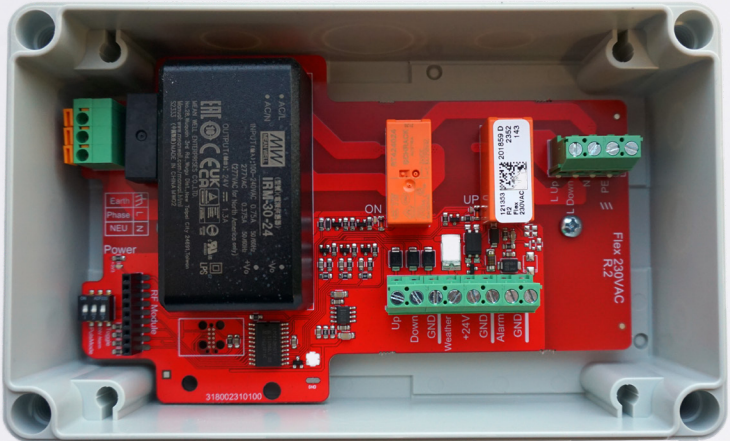

Flex 230 V ca


CONTROLLO E ALIMENTAZIONE SMALTITORI IN CA

Il Flex 230 V ca è costituito da un controller intelligente, costruito per il funzionamento dei sistemi di apertura per il comfort e la ventilazione antincendio con unità di apertura elettrica 230 V ca.

L'unità Flex 230 V ca è dotata di morsetti di collegamento per segnali esterni (comfort, sensore vento/pioggia, allarme IRAI, etc..).

In entrambe le opzioni è possibile configurare il Flex 230 V ca con un ricevitore RF PCB #111894 per rendere possibile il controllo remoto per l'uso della ventilazione comfort e per i sensori meteo Actulux.

Flex 230 V ca

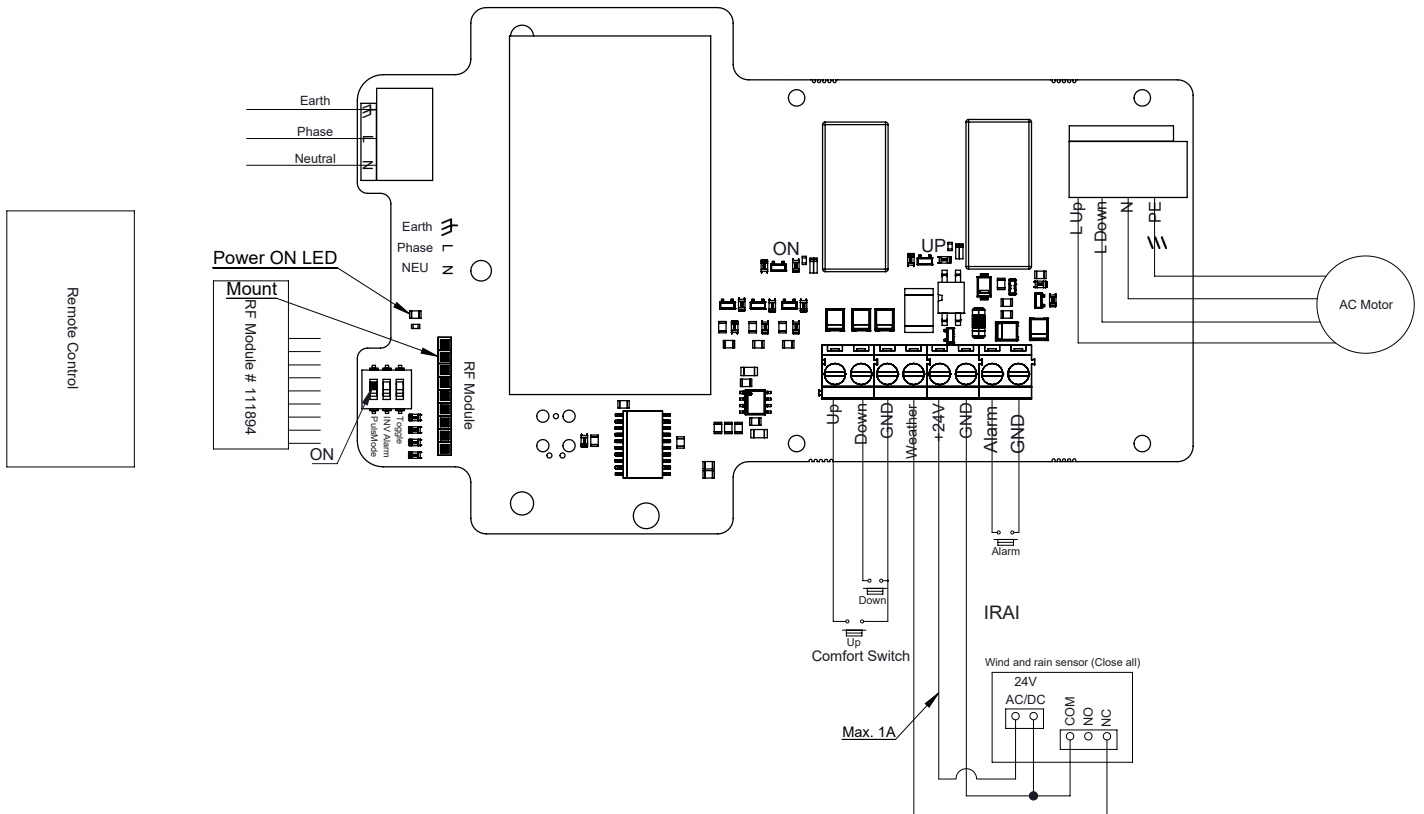

CARATTERISTICHE

Alimentazione: 230 V ca - Max. 8A

Uscita: 230 V ca Max 8A

24V DC per uso esterno 24V DC / Max. 1A

Può essere utilizzato con tutti i tipi di motori a 230VAC con filo ascendente e discendente

Ingresso per il reset automatico degli allarmi

Densità: IP66

Temperatura di esercizio: -15°C - +40°C

Cavo: 0.2- 2 mm²

Prodotto n.: #121200 8A