



Caractéristiques et avantages:

- Entrées de câbles multiples
- Beaucoup d'espace pour les câbles
- Bornes pour fils de 2 mm²

Interrupteur d'incendie MCP- IP43, IP54 et IP65 pour les systèmes de désenfumage Actulux



IP43



IP54 / IP65



Accessoires : Couvercle pour usage extérieur

Interrupteur d'incendie MCP pour les systèmes de désenfumage IP43, IP54 et IP65

INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT FACILES

L'interrupteur coupe-feu est conçu pour être utilisé avec le système de désenfumage Actulux.

Buzzer silencieux à l'ouverture de la porte.

Entrée de câble par le haut, le bas ou l'arrière.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pendant l'incendie: Cassez le verre et activez le bouton rouge.

Pendant le test: Ouvrez la porte et activez le bouton rouge.

Fermeture et réinitialisation de l'alarme:

Ouvrez la porte - activez le bouton de réinitialisation, l'alarme est réinitialisée et les lanternes se ferment.

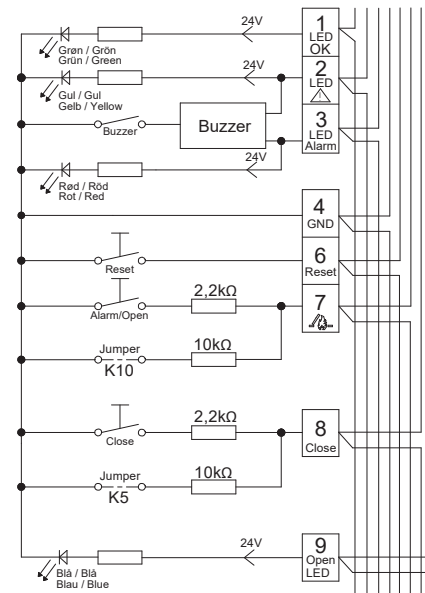


Schéma de connexion pour MCP

Terminaux (2 mm²):

1. La LED verte, OK
2. La LED jaune, indique une "erreur"
3. La LED rouge, ALARME
4. Sol (-)
6. Interrupteur ire fermeture d'urgence (reset)
7. Interrupteur d'incendie ouverture d'urgence (incendie)
8. Fermer
9. La LED bleue, indication OUVERT

Le cavalier K10 ne doit être placé que dans le dernier ou le seul commutateur d'incendie.



DONNEES TECHNIQUES

Fonction : Alarme (ouverte), réinitialisation et arrêt du buzzer

Indication par LED : "ok" (vert), "erreur" (jaune), "alarme activée" (rouge), "ouvert" (bleu)

Dimensions MCP : 125 mm x 125 mm x 36 mm (L x H x P)

Dimensions Couvercle (extérieur) : 130 mm x 145 mm x 55 mm / 35 mm (L x H x P)

Plage de température : (-25°C à +60°C)

Couleur : Gris ou orange

Indice de protection IP : IP43, IP54 et IP65

Consommation en cas d'erreur : 1,7 mA

Numéro d'article MCP IP43 : 511582 (GRIS RAL 7035) / 511592 (ORANGE RAL 2011)

Numéro d'article MCP IP54 : 511583 (GRIS RAL 7035) / 511593 (ORANGE RAL 2011)

Numéro d'article MCP IP65 : 511584 (GRIS RAL 7035) / 511594 (ORANGE RAL 2011)

Numéro d'article Couvercle (extérieur) : 219060 (GRIS RAL 7035) / 219061 (ORANGE RAL 2011)