

HCVA KÆDEMOTOR



DATABLAD
#211487

Elektrisk vinduesåbner til tag og facade
Type: **HCVA**

ELEKTRISK TILSLUTNING



- Forsyningsspænding **230V**
- Skal jordforbindes forskriftsmæssigt (**PE**)
- Må kun tilsluttes af autoriseret personale!
- Det er nødvendigt at sikre sig at ingen personer er i nærheden når motor og vindue åbner eller lukker, da der er mulighed for klemnings fare!
- Brug kun motorene i tørre omgivelser!
- Regnsensor anbefales når komfortåbning er mulig.
- Entreprenøren eller den projektansvarlige er forpligtet til at lave en risikovurdering.

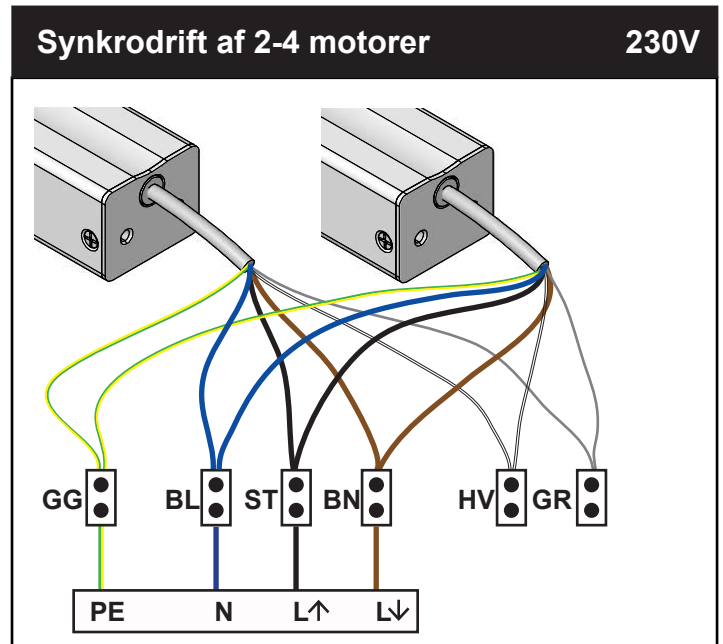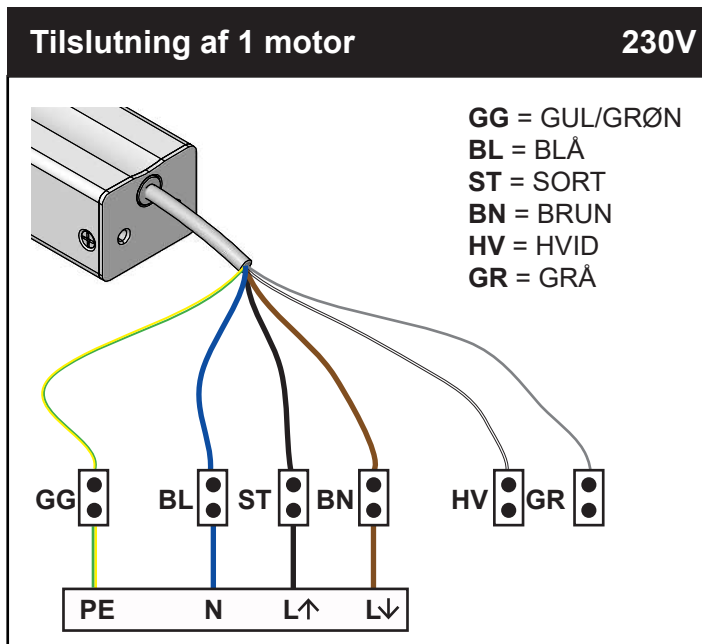

FORSYNING

SORT og BRUN (L)

Retning	↑	↓
Farve	SORT	BRUN

GUL/GRØN
PE

BLÅ
N



HVID OG GRÅ

Bruges til kommunikation og skal sammenkobles ved synkrodrift af 2-4 motorer.
Synkrodrift kræver programmering fra Actulux eller programmering via PMD Tool



Bortskaffelse
Elektrisk udstyr, tilbehør og indpakning skal sendes til genbrug for beskyttelse af vores miljø!
Smid ikke elektrisk udstyr ud sammen med husholdnings affald!
I henhold til European guideline 2002/96/EG omkring elektrisk affald skal dette bortskaffes separat og sendes til genbrug for at beskytte vores miljø.

HCVA KÆDEMOTOR

DATABLAD
#211487


Elektrisk vinduesåbner til tag og facade
Type: **HCVA**

TEKNISKE DATA

Strømforsyning	190-250VAC/50 HZ Max 13A
Forbrug	0,5 A/230VAC
Låsekraft	2500 N
Levetid	>11.000 dobbeltslag
Nomineret forbrug	30% v. 10 min. køretid
Tæthedsklasse	IP32
Temperaturområde	-25°C ~ +75°C

2 hastigheder	Komfort (støjsvag)/ABV < 60 sek.
Soft Close	Reduceret lukkekraft 50 mm/200 N
Standardfarve	Hvid (RAL 9010)
Kabellængde	2,5 m silikonekabel

Testet i overensstemmelse med EN 12101-2, EN 50130-4.

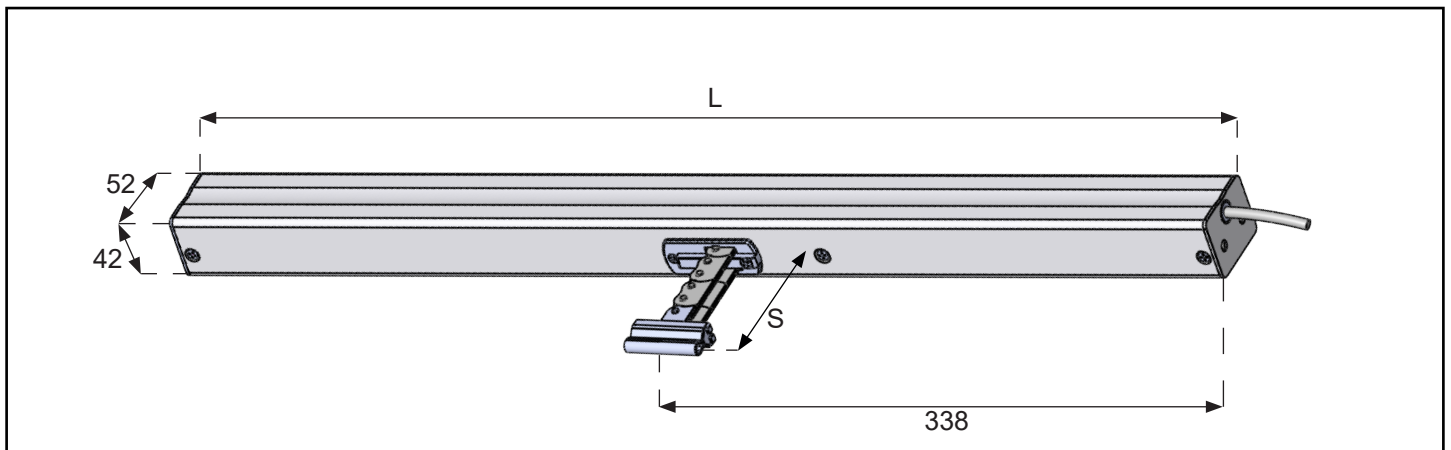

Varenummer	Model	Strømforsyning	Trykkraft	Trækraft	Slaglængde (S)	Hastighed v/komfort	Hastighed v/brand	Længde (L)
31020100	HCVA 500/350	230 VAC	500 N	500 N	350 mm	7 mm/s	7 mm/s	586 mm
31020200	HCVA 500/600		500 N		600 mm	7 mm/s	**10 mm/s	711 mm
31020300	HCVA 500/800		*		800 mm	10 mm/s	**14 mm/s	811 mm
31020400	HCVA 500/1000		*		1000 mm	10 mm/s	**17 mm/s	916 mm

*Må kun anvendes til bund- og sidehængte vinduer (kontakt din leverandør hvis anden brug ønskes)

**Brandhastighed kræver programmering fra Actulux eller programmering via PMD Tool



PMD Tool



Tilbehør



Styrecentraler



DOC