


Déclaration concernant. niveau sonore pour les vérins électriques Actulux

Produits: Vérins Actulux, type SA Power
Boitier à chaîne Actulux, type HCV, HCVA, HCM, HCMA

Il est déclaré par la présente que les types de vérins électriques ci-dessus ne dépassent pas un niveau de bruit pondéré supérieur à 48db sous charge spécifiée, ainsi que 32db en mode d'ouverture confort où la vitesse et la charge sont réduites, car SL / Charge de neige 800N / m2 n'est pas inclus avec les ouvertures de confort normales.

Méthode de mesure selon la norme DS / ISO 3746 avec distance min. 2m.

Hadsund the 1/10 – 2013

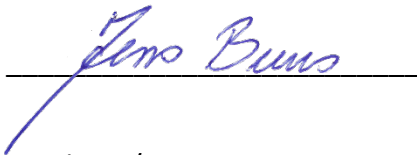

Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
9560 Hadsund
Danmark