



Elektrischer Türöffner - Kettenantrieb

HCV Door Drive 24/48VDC

318061



EIGENSCHAFTEN:

- Für alle Türen
- Kompaktes und elegantes Design
- Integrierter elektronischer Überlastschutz
- Versorgung 24/48VDC
- 2-Ader Linienüberwachung
- Bis zu 500 N Kraft am Ketteneintrittspunkt
- 600 mm Kettenlänge
- Soft-Close-Funktion (reduzierte Schließgeschwindigkeit)
- 2,5 mm Silikonkabel
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Getestet nach EN12101-2



318062

TÜRÖFFNER MIT SCHIEBER

Wenn Sie das bewegliche Teil in einer bestimmten Position halten wollen, können Sie einen Türöffner mit Schieber erhalten.


Der Schieber hält das bewegliche Teil fest, z.B. Fassadenfenster oder Türen, die nicht aufschlagen dürfen.

Der Türöffner kann auch synchron montiert werden, z.B. einer oben und einer unten am beweglichen Teil.

Elektrischer Türöffner - HCV 24/48VDC


Model	Versorgung	Druck/Zuglast	Öffnungswinkel	Zuhaltekraft	Schutzart	Temperaturbereich	Geschwindigkeit (mm/sek.)		Dimensionen (LxBxH) mm
Door Drive							Komfort	Alarm (High Speed)	
HCV 500/600mm	24VDC / 1.4A 48VDC / 0.7A	500 / 500	90°	2000 N	IP 32	-25° C - +75° C	7	10	587 x 82 x 41

Dimensionen

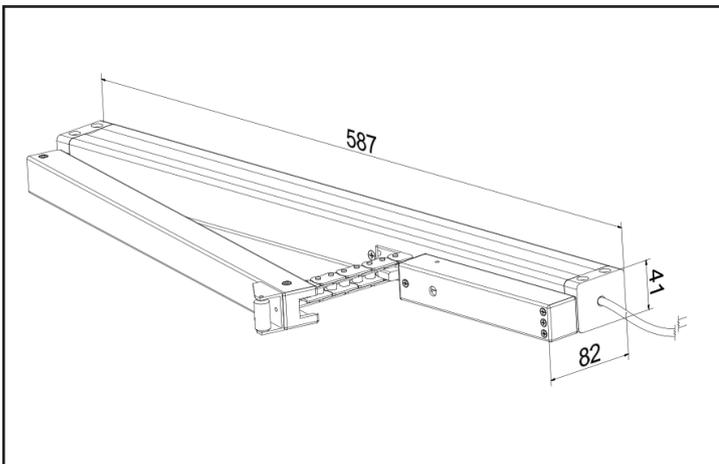

Konsolensatz für Einwärts Öffnung

Artikelnr. 390061

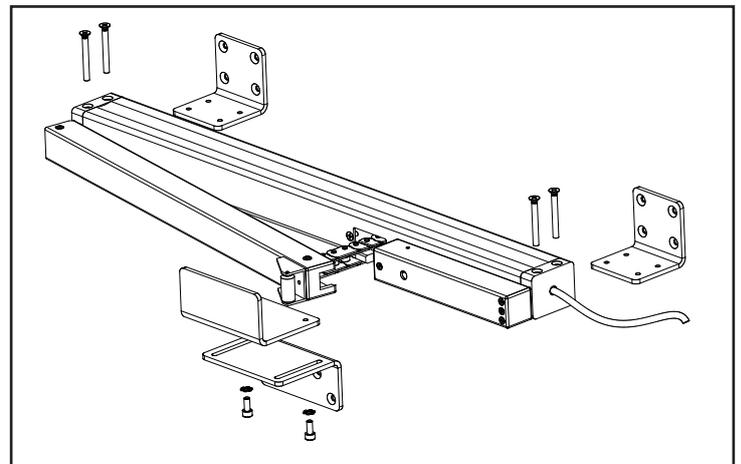

Auswärts öffnend



Einwärts öffnend

