



## Motorisation de porte - Moteur à chaîne HCV-Door 24/48Vcc

# 318061



### FONCTIONS:

- Compatible toutes portes
- Design innovant et elegant
- Protection de charge électronique
- Alimentation 24/48Vcc
- Surveillance de ligne -à 2 fils
- Jusqu'à 500 N de force au point d'entrée de la chaîne
- Longueur de course : 600mm
- Ralenti fin de course (vitesse réduite)
- Livré avec 2,5 mètres de câble (silicone)
- Boîtier en aluminium anodisé
- Test: en conformité avec EN 12101-2

## MOTORISATION OUVERTURE DE PORTE AVEC GLISSIÈRE


La motorisation de porte est également disponible dans une édition où le bras mobile est fixé à une glissière. Cette glissière sera montée sur la plaque de la porte ou sur le cadre de la fenêtre. Cela permet à la porte ou à la fenêtre de ne pas être affectée par le vent et de maintenir la porte ou la fenêtre dans la même position que le bras. Lorsque la motorisation de porte revient à la position fermée, elle ramène également la porte ou la fenêtre à sa place. Il est possible d'installer deux motorisations de porte en synchronisation, par exemple, une en haut et une en bas de la porte ou de la fenêtre.

# 318062

## Motorisation ouverture de porte - HCV 24/48Vcc


Modèle	Alimentation	Force de poussée/traction (N)	Angle d'ouverture	Résistance	Indice de protection	Température d'utilisation	Vitesse (mm/sec.)		Dimensions (L x l x H mm)
							Confort	Désenfumage	
HCV 500/600mm	24Vcc / 1.4A 48Vcc / 0.7A	500 / 500	90°	2000 N	IP 32	-25° C - +75° C	7	10	587 x 82 x 41

Dimensions (mm)

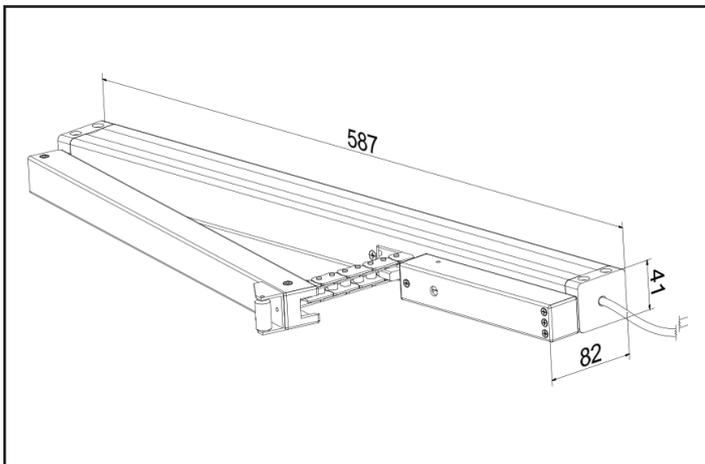


Kit de montage ouvrant intérieur

ref. 390061

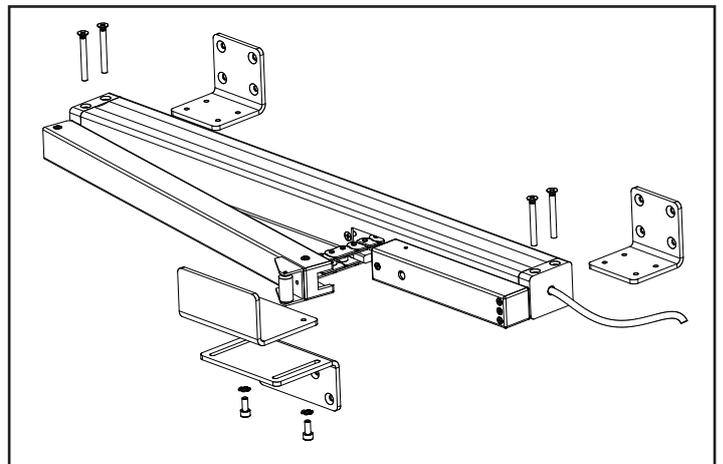

Ouvrant extérieur

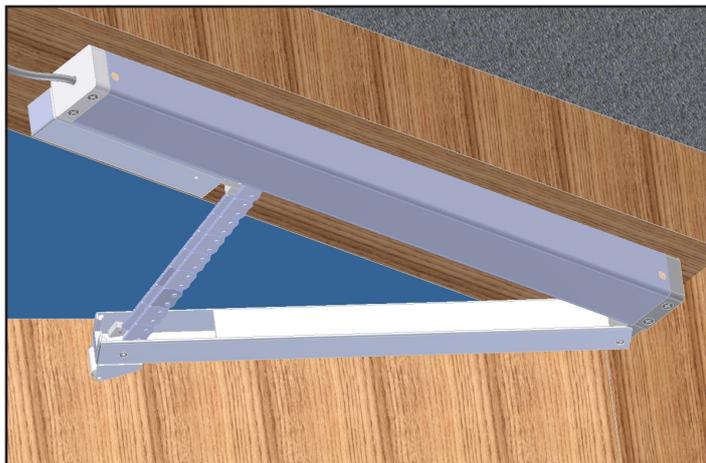

Ouvrant intérieur

