



NY
Kablet Komfort og Vejr sensor
Mulighed for fjernbetjening
Kablet CMSI/ Alarmindgang

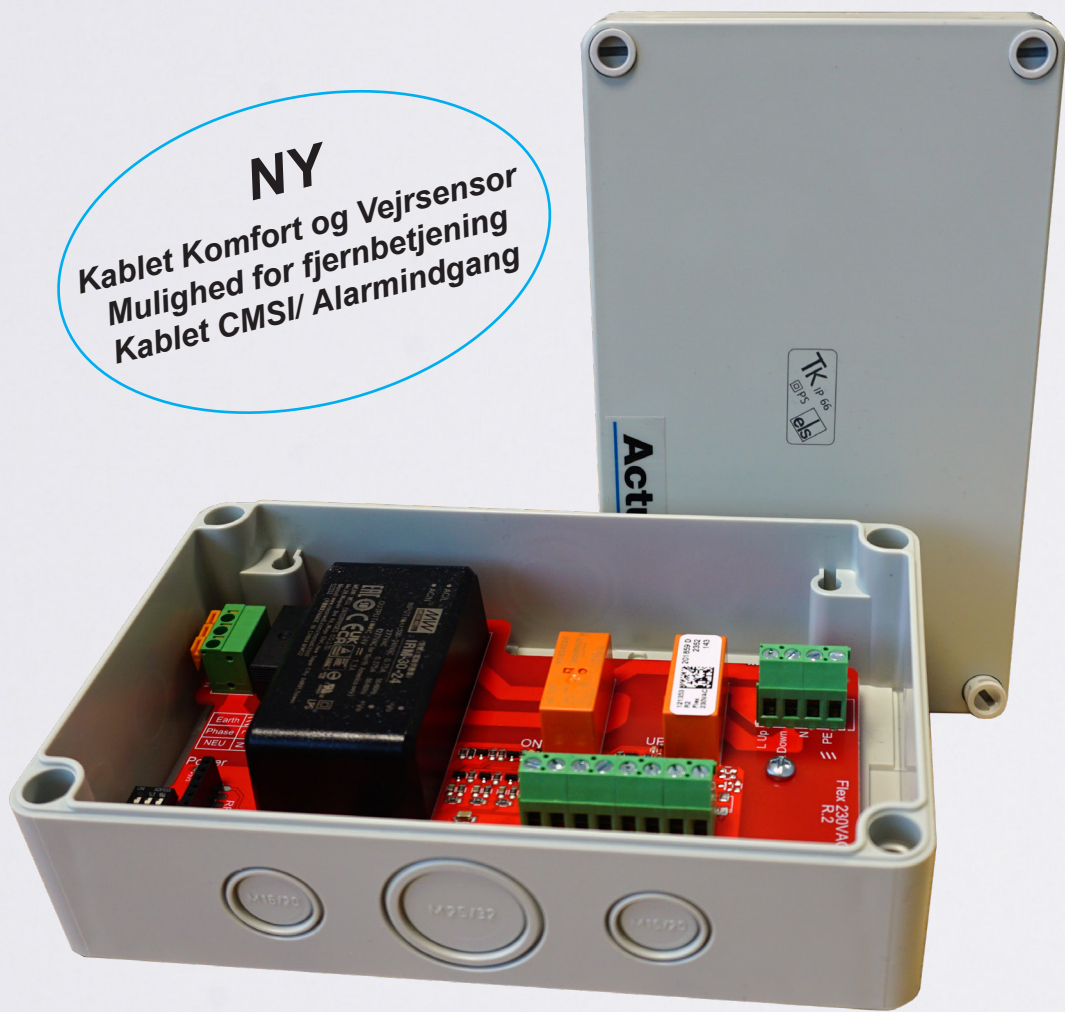

Flex 230VAC

AC-styring til AC-motor

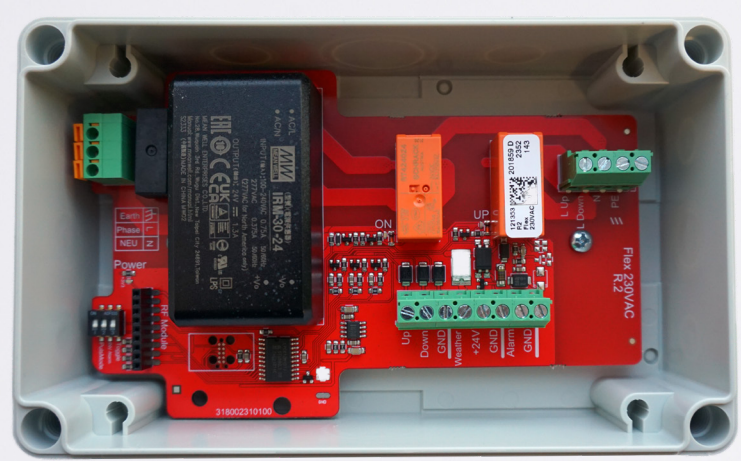

Flex 230VAC


STRØMFORSYNING AC-STYREDE MOTORER

Flex 230VAC består af en intelligent styringsenhed, som er konstrueret til at levere og styre driften af åbningssystemer til komfort- og brandventilation med 230V AC elektriske åbningssystemer.

I begge varianter er det muligt at konfigurere Flex 230VAC med en RF-modtager PCB #111894 og lave fjernbetjent styring af komfortventilation og til Actulux' vejrsensorer.

Flex 230VAC-enheden er udstyret med tilslutningsklemmer til eksterne signaler (komfort, vejrsensor/luk alt, CMSI osv.).

Flex 230VAC

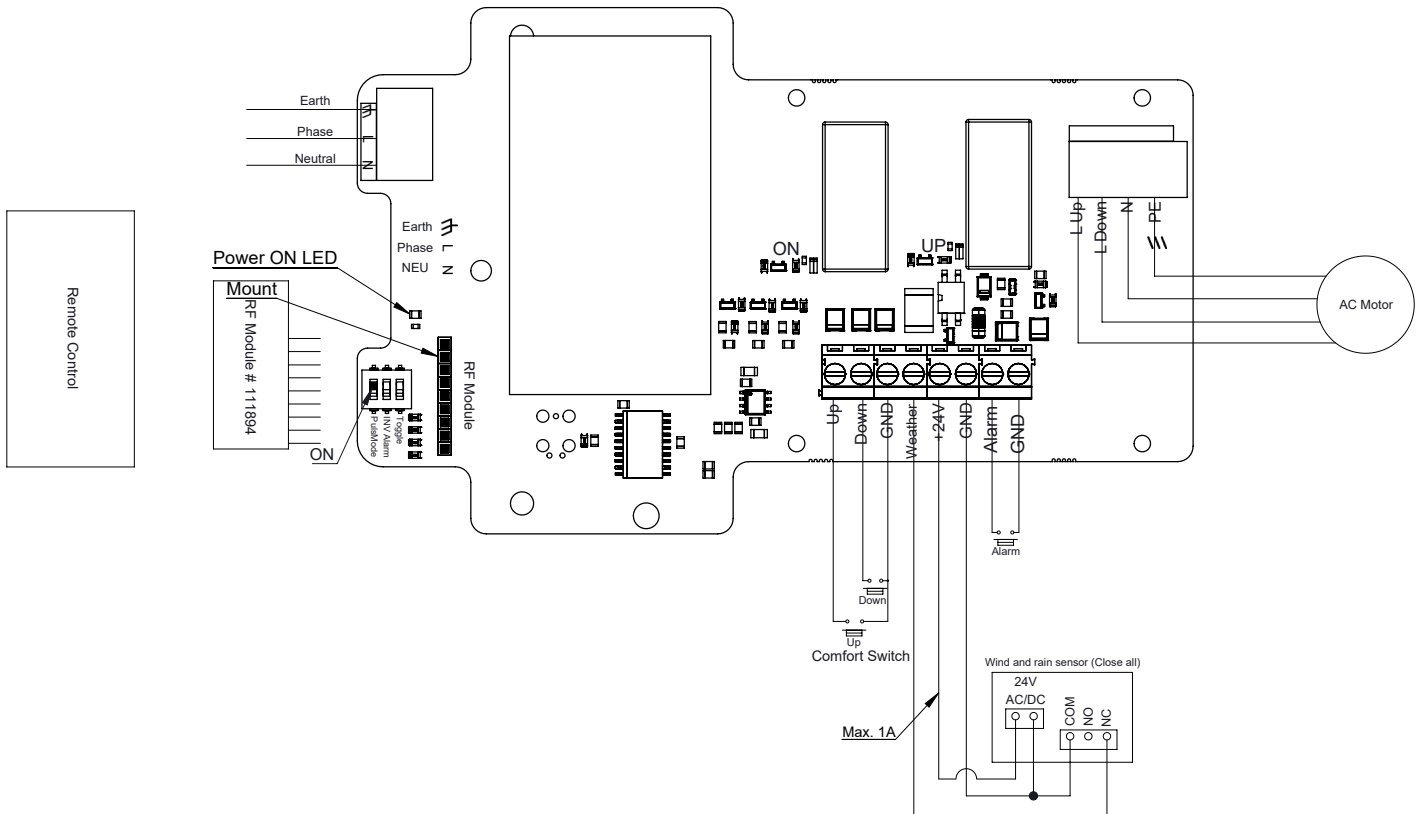

SPECIFIKATIONER

Forsyning: 230VAC - max. 8A

Udgangsspænding: 230VAC Max. 8A

24V DC til ekstern brug 24V DC / Max. 1A

Kan bruges med alle slags 230VAC-motorer med op- og nedadgående ledning.

Input til automatisk nulstilling af alarm

Tæthed: IP66

Driftstemperatur: -15°C - +40°C

Klemmestørrelse: 0.2 - 2 mm²

Produkt nr.: #121200 (8A)