



Yderligere funktioner til kædemotorer - Type HOC
kompatibel med Actulux HCV serie




YDELIGERE FUNKTIONER TIL KÆDEMOTORER




HOC er et avanceret elektronisk produkt som bruges for at tilføje funktioner i nye men også allerede installerede kædemotorer. HOC er kompatibel med 3. generation Actulux kædemotorer.

- Open / Close indikation (bistabile relæer)
- Building Management System (BMS) 0-10V kontrol
- Interface for MAYSER Safety Edge (Anti-Klemme)

INDIKATION FOR OPEN / CLOSE

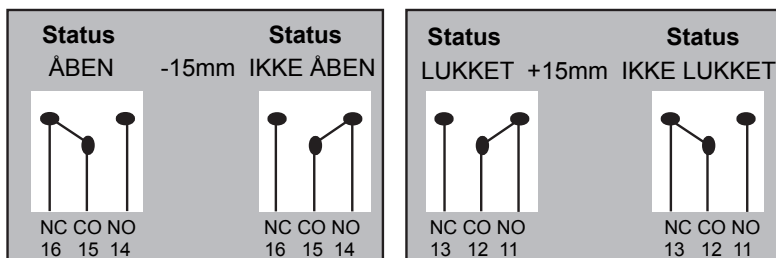

INPUT = UDVANDRING

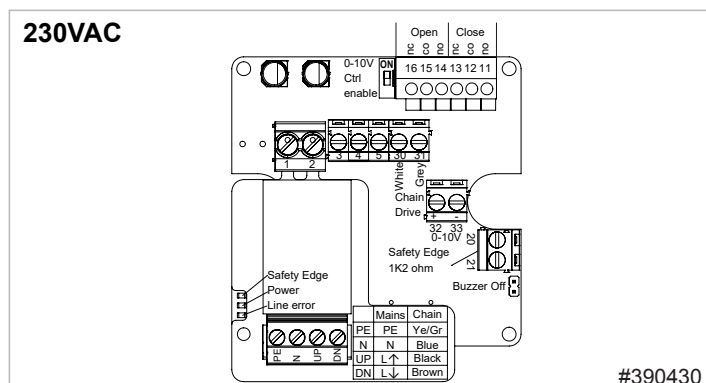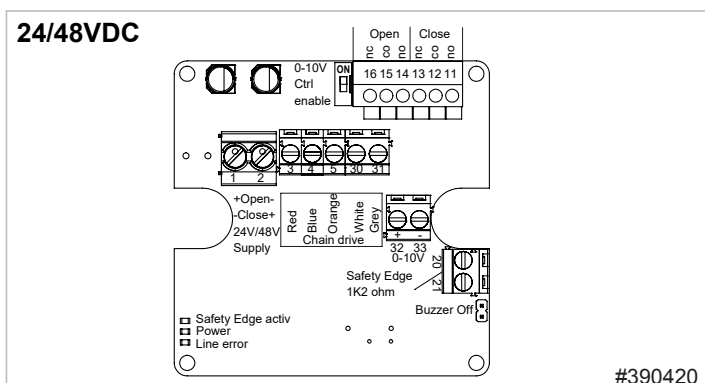

FEATURES
Strømforsyning: 24/48VDC +/- 15% Max. Ripple: 2 Volt PP
Max. strøm i positionsrelæ: 30VDC / 2A
Størrelse (l x b x h): 86 x 86 x 39 mm
Farve: Hvid / Tæthed: IP54
Opfylder: EN12101-2 / EN60335-1 / EN50130-4 / Mærkning: CE
Produktnummer: 390420 (Standard) / 390421 (BMS 0-10V kontrol)

FEATURES
Strømforsyning: 230VAC +/- 15%
Max. strøm i positionsrelæ: 30VDC / 2A
Størrelse (l x b x h): 100 x 100 x 50 mm
Farve: Hvid / Tæthed: IP54
Opfylder: EN12101-2 / EN60335-1 / EN50130-4 / Mærkning: CE
Produktnummer: 390430