




## **Røgmelder**

detektering af brand og inklusiv montagesokkel

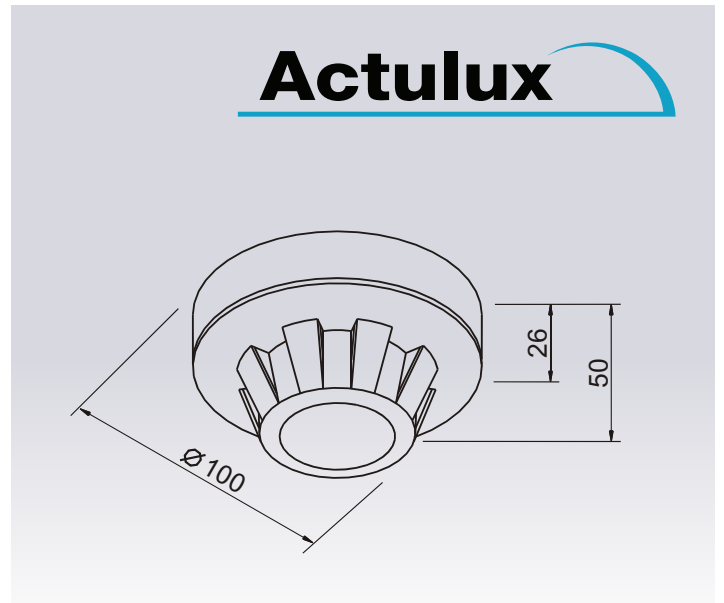


# Røgmelder

## RØGMELDER TIL DETEKTERING AF BRAND


Røgmelder til detektering af brand med optisk indikator ved udløsning.

Røgmelder er inklusiv montagesokkel og skal altid indbygges horisontalt.

### KABELGENNEMFØRING

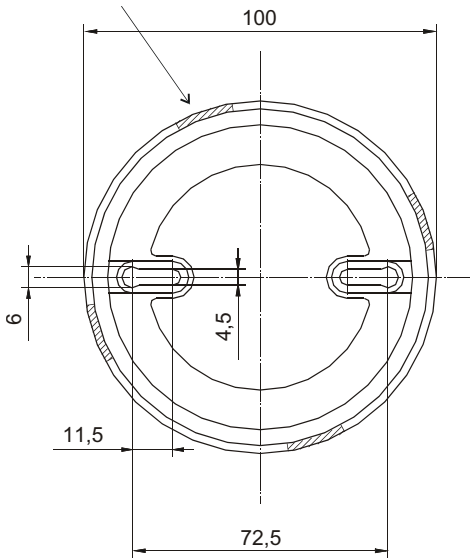

### ELEKTRISK TILSLUTNING

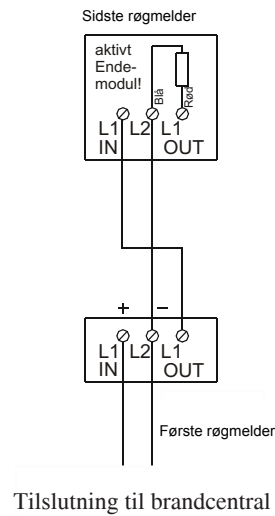

Godkendelsesnr.: G200017

## FEATURES

Forsyningsspænding: 24VDC

Strømforbrug (hvile): 0,1 mA

Kabinet: Hvid plastik, rund

Driftstemperatur: -20° til 60° C

Triggerstrøm: 50mA

Produkt nr.: 111740