


**NEU**  
Verdrahtetem Komfort und  
Wetter Sensor  
Option Fernsteuerung  
Verdrahtetem CMSI/ Alarm-  
Eingang



## Flex 230VAC

AC-Stromversorgung für AC-Motor

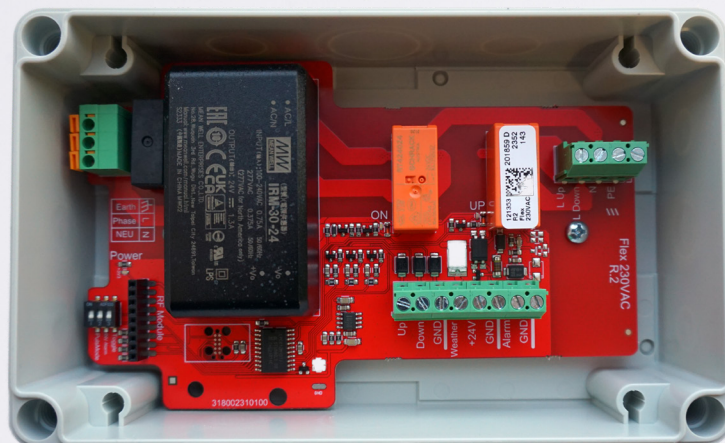

# Flex 230VAC


## STROMVERSORGUNG AC-GESTEUERTE MOTOREN

Flex 230VAC besteht aus einer intelligenten Steuereinheit für die Versorgung und Steuerung von Komfort- und Rauchabzugsöffnungen mit elektrischen 230V AC-Öffnungssystemen.

In beiden Varianten ist es möglich, Flex 230VAC mit einem RF-Empfänger PCB #111894 für die Fernsteuerung der Komfortlüftung und für Actulux Wettersensoren zu konfigurieren.

Die Flex 230VAC-Einheit ist mit Anschlussklemmen für externe Signale (Komfort, Wettersensor/Abschaltautomatik, CMSI, usw.) ausgestattet.

### Flex 230VAC

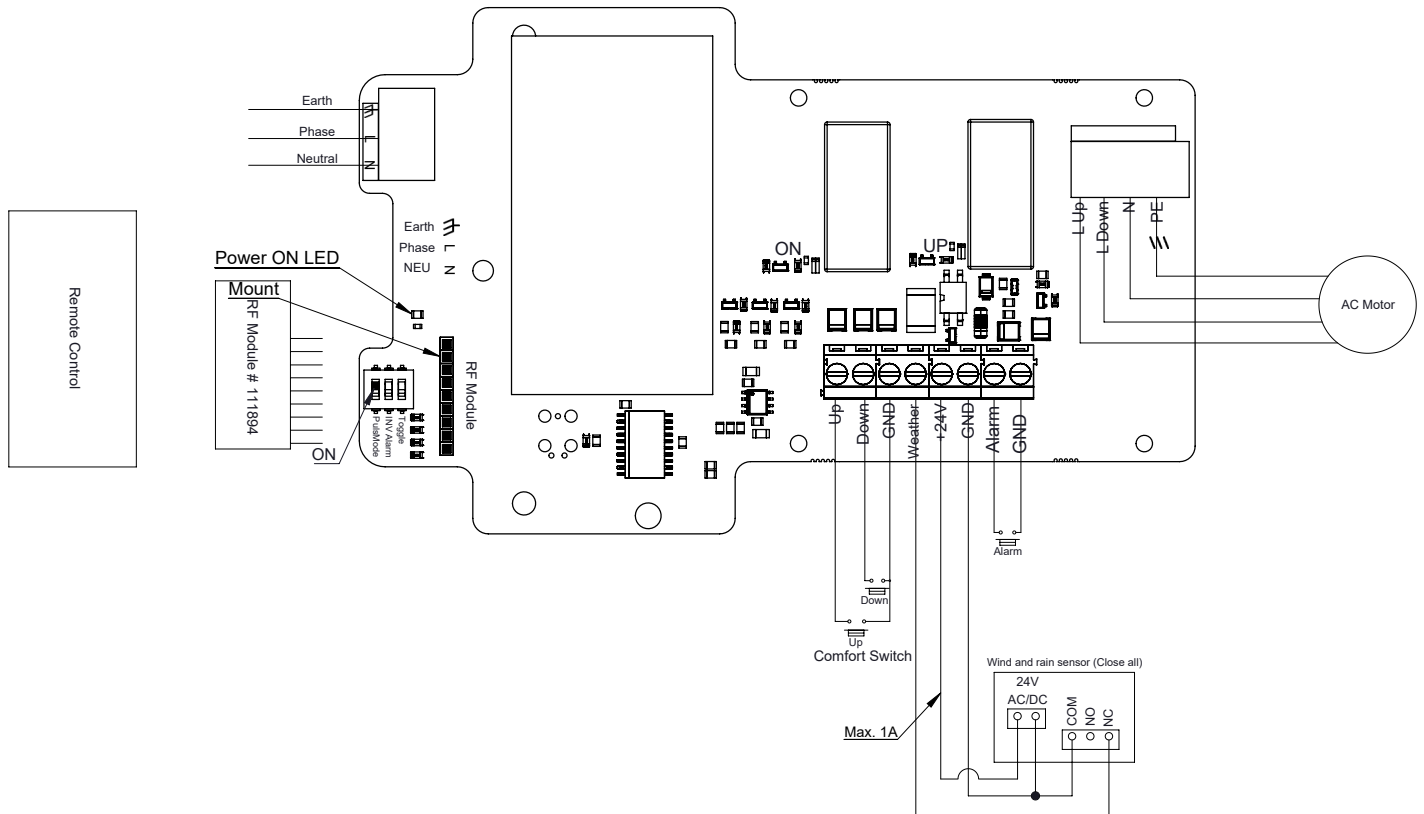

## SPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung: 230VAC - max. 8A

Ausgangsspannung: 230VAC Max. 8A

24V DC für externe Verwendung 24V DC / Max. 1A

Kann mit allen Arten von 230VAC-Motoren mit Auf- und Abwärtsverdrahtung verwendet werden.

Eingang für automatischen Alarm-Reset

Schutzklasse: IP66

Betriebstemperatur: -15°C - +40°C

Drahtbereich: 0,2 - 2 mm<sup>2</sup>

Produktnummer: #121200 (8A)