HCV
Door Drive

Elektrischer Türöffner

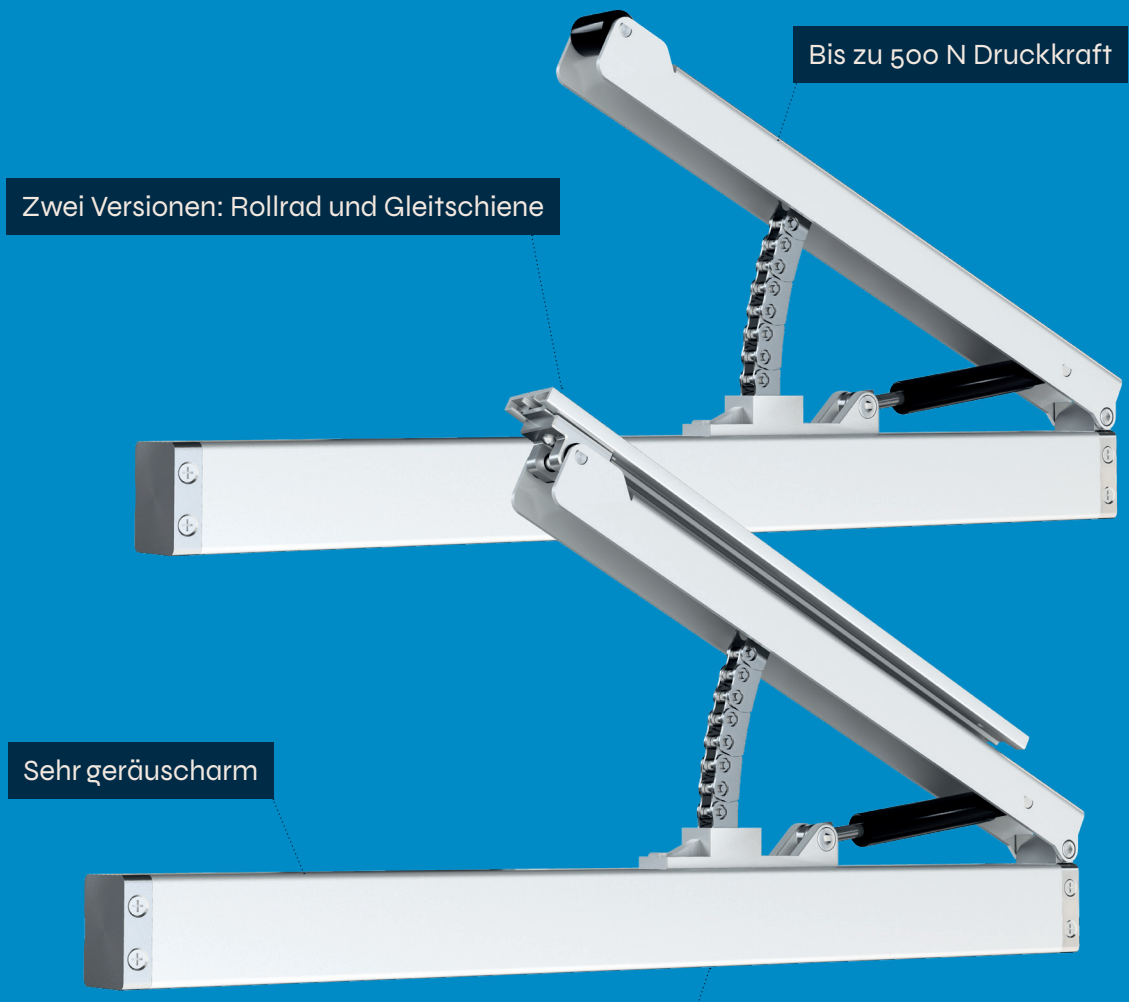

24VDC / 48VDC

Actulux

Öffnungsvorgang nach außen mit Rollrad

Öffnungsvorgang nach innen mit Rollrad

Eigenschaften

- Elegantes und symmetrisches Design für alle Arten von Einzel- und Doppeltüren sowie Fassadenfenstern
- Konstruiert zur Erfüllung der EN 12101-2
- Integrierter elektronischer Überlastschutz
- Soft-Close-Funktion sorgt für eine reduzierte Schließgeschwindigkeit
- Bis zu 500 N Kraft am Ketteneintrittspunkt
- 2-adrige Leitungsüberwachung
- 2,5 m Silikonkabel
- Lackiertes Aluminium

Öffnungsvorgang nach außen mit Gleitschiene

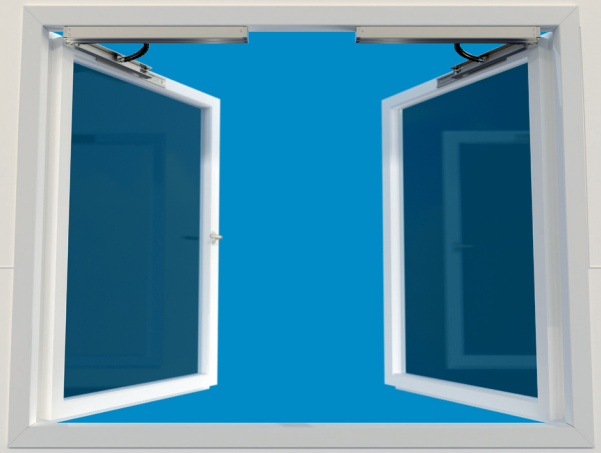

Wenn Sie den beweglichen Teil in einer bestimmten Position halten möchten, können Sie den HCV Door Drive mit Gleitschiene verwenden.

Der Türantrieb kann auch im Synchronbetrieb montiert werden, z. B. einer oben und einer unten am beweglichen Teil.

Versorgung	24VDC / 1,4A 48VDC / 0,7A
Druck-/Zugkraft	500 N / 500 N
Öffnungswinkel	bis zu 100°
Verriegelungskraft	2000 N
Schutzart	IP32
Temperatur	-25°C - +75°C
Geschwindigkeit	Lüftung: 7 mm/s RWA: 10 mm/s
Abmessungen (L × B × H)	613 x 82 x 41 mm
Farbe	Die Standardfarbe ist RAL 9006 (Weißaluminium). Weitere Farben auf Anfrage.
Artikelnr.	31040100 (Rollrad) / 31040105 (Gleitschiene)

Actulux A/S Porsborgparken 35 DK-9530 Stoevring +45 98 57 40 90 info@actulux.com actulux.com

23.03.2026